


DIESEL 4WD

# MONOSTAR T-210

KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

|            | T-210DL25 4WD/P/N         |
|------------|---------------------------|
| H (max.)   | ± 23,00 m                 |
| A (max.)   | ± 21,00 m                 |
| C (min.)   | 2,85 m                    |
| DxF (min.) | 5,22 x 2,40 m             |
| ExF (max.) | 7,32 x 2,40 m             |
| H1         | 4,01 m                    |
| H3         | 3,10 m                    |
| LxB        | 5,75 x 2,49 m             |
| G          | 3,76 m                    |
| M          | 290 mm                    |
| ∅ D        | ± 6,98 m                  |
| (max.)     | 1000 kg (4 pers. + 680kg) |
| (max.)     | 1000 kg (4 pers. + 680kg) |
| (sec.)     | 120/105 sec.              |
|            | 2,5 km/h                  |
|            | 0,5 km/h                  |
|            | 14 - 17,5 14              |
| (max.)     | ± 25%                     |
|            | Hatz 3M41                 |
|            | 17.950 kg                 |

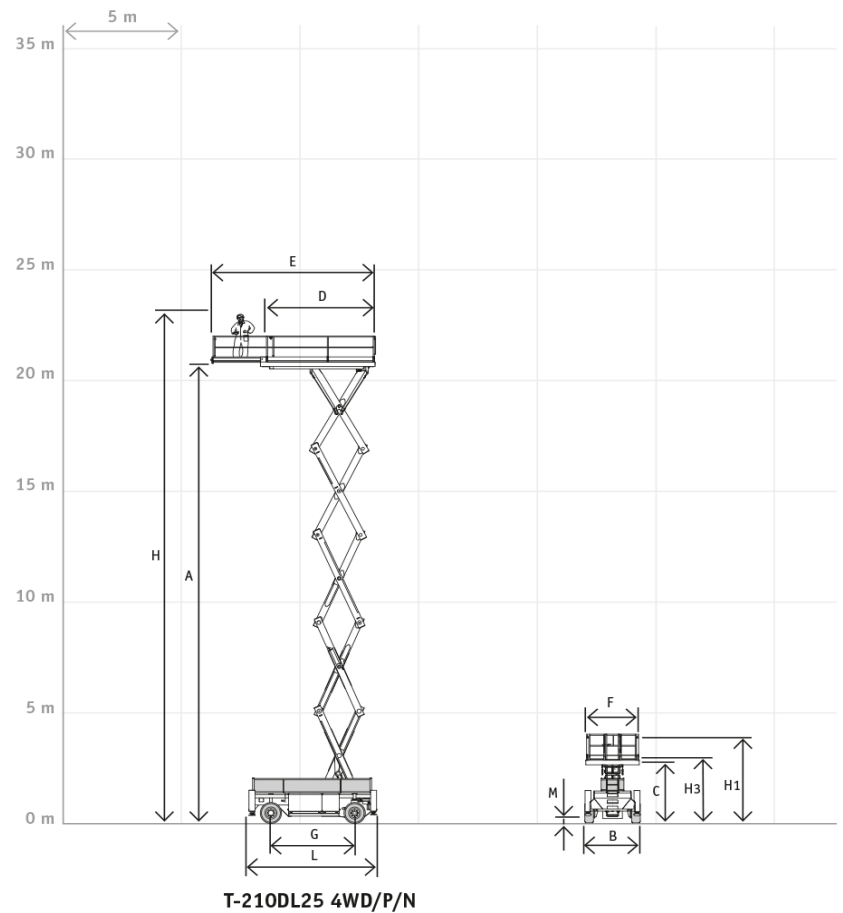

T-210DL25 4WD/P/N

| NEDERLANDS                            | ENGLISH                                   | DEUTSCH                               |       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|
| <b>OPTIES</b>                         | <b>OPTIONS</b>                            | <b>OPTIONEN</b>                       |       |
| Besturing met snelsluitstekker        | Controlbox with quick disconnect          | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | ●     |
| Urenteller                            | Hourmeter                                 | Stundenzähler                         | ●     |
| 230V voorziening op het platform      | 230V supply on the platform               | 230V Versorgung an der Plattform      | ○     |
| Generator 230V                        | Generator 230V                            | Generator 230V                        | ○     |
| Rijden op volle hoogte                | Driving at full height                    | Fahren in voller Höhe                 | ○     |
| Rijden, proportioneel                 | Driving, proportional                     | Fahren, proportional                  | ●     |
| Sperfunctie                           | Differential lock                         | Differentialsperre                    | ●     |
| Vierwielaandrijving (4WD)             | Fourwheel drive (4WD)                     | Allradantrieb (4WD)                   | ●     |
| Pendelas (P)                          | Oscillating axle (P)                      | Pendelachse (P)                       | ●     |
| Nivelleerstempels (N)                 | Levelling jacks (N)                       | Nivellierstützen (N)                  | ●     |
| Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)   | Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube) | Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)  | ○     |
| <b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>        | <b>SAFETY FEATURES</b>                    | <b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>       |       |
| Beschermhek                           | Scissor skirt                             | Schutzgitter                          | ●     |
| Rij-alarm (akoestisch)                | Drive alarm                               | Fahrwarnung (akustisch)               | ●     |
| Nooddaalvoorziening                   | Emergency descent                         | Notsenkvorrichtung                    | ●     |
| <b>TOEPASSING</b>                     | <b>APPLICATION</b>                        | <b>ANWENDUNG</b>                      |       |
| Voor gebruik in gesloten ruimten      | Indoors                                   | In geschlossenen Räumen               | ●     |
| Voor gebruik buiten                   | Outdoors                                  | Im Freien                             | ●     |
| Toelaatbare min. omgevingstemperatuur | Certified min. temperature                | ZuL. Tiefsttemperatur                 | -15°C |
















NOTITIES / NOTES / NOTITZEN



**HOLLAND LIFT**

**Holland Lift International B.V.**

Anodeweg 1                      Tel:                      +31 (0) 229 285555  
 NL-1627 LJ Hoorn              Fax:                      +31 (0) 229 285550  
 The Netherlands              E-mail:                  info@hollandlift.com

|  |  |
|--|--|
| H (max.)   | Werkhoogte<br>Working height<br>Arbeitshöhe  |
| A (max.)   | Max. platformhoogte<br>Max. platform height<br>Max. Plattformhöhe  |
| C (min.)   | Min. platformhoogte<br>Min. platform height<br>Min. Plattformhöhe  |
| DxF (min.)   | Platform afmetingen (ingeschoven)<br>Platform dimensions (retracted)<br>Plattformgröße (eingeschoben)                    |
| ExF (max.)   | Platform afmetingen (uitgeschoven)<br>Platform dimensions (extended)<br>Plattformgröße (ausgeschoben)                    |
| H1   | Transporthoogte<br>Transport height<br>Transporthöhe   |
| H2   | Transporthoogte (handrail verwijderd)<br>Transport height (handrail removed)<br>Transporthöhe (Geländer entfernt)        |
| H3   | Transporthoogte (handrail neergeklapt)<br>Transport height (handrail folded down)<br>Transporthöhe (Geländer umgeklappt) |
| LxB  | Transportafmetingen<br>Transport dimensions<br>Transportabmessungen  |
| G  | Wielbasis<br>Wheel base<br>Radstand  |
| K  | Trackbreedte<br>Track width<br>Raupenbreite  |
| M/N  | Bodemvrijheid<br>Ground clearance<br>Bodenfreiheit   |
| ∅ D  | Draaicirkel uitwendig<br>Turning radius outside<br>Wenderadius Außen   |
|  (max.) | Max. belasting platform (ingeschoven)<br>Capacity main-platform<br>Tragfähigkeit Plattformfestteil                       |
|  (max.) | Max. belasting platform (uitgeschoven)<br>Capacity roll-out deck<br>Tragfähigkeit Platformausschub                       |
|  (sec.) | Hef-/daaltijd (max. last)<br>Lift-/lower time (max. load)<br>Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)                              |
|          | Rijsnelheid (snel)<br>Driving speed (high)<br>Fahrgeschwindigkeit (schnell)  |
|          | Rijsnelheid (langzaam)<br>Driving speed (slow)<br>Fahrgeschwindigkeit (langsam)  |
|         | Banden, non marking (volrubber)<br>Tyres, non marking (solid rubber)<br>Reifen, non marking (Vollgummi)                  |
|         | Banden, terrein (schuimgevuld)<br>Tyres, terrain (foamfilled)<br>Reifen, Gelände (ausgeschäumt)                          |
|         | Banden, tractor (schuimgevuld)<br>Tyres, tractor (foamfilled)<br>Reifen, Traktor (ausgeschäumt)                          |
|          | Vlakstellen links/rechts (dwars)<br>Levelling left/right (transversal)<br>Quernivellement (links/rechts)                 |
|  (max.)  | Max. klimvermogen<br>Gradeability<br>Max. Steigfähigkeit   |
|          | Batterijcapaciteit (natte cellen)<br>Batteries (traction acid)<br>Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)                 |
|          | Dieselmotor<br>Diesel engine<br>Dieselmotor  |
|  KG      | Eigengewicht<br>Gross weight<br>Eigengewicht   |
| ●  | Standaard<br>Standard<br>Standardausrüstung  |
| ○  | Optie<br>Option<br>Option  |
| --   | Niet beschikbaar<br>Not available<br>Nicht verfügbar   |